Оптоэлектронные кодировщики типа OEC 2 с цифровым выходом и их совместимость с командоконтроллерами фирмы ГЕССМАНН

Поз.	Для установки на: V6/D64/V11/S2/S6/N6			Дополнительные обозначения	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
10	Оптоэлектронный кодировщик	8-битовый код Грея, T 359		OEC 2-1-1	410	C01	
11		8-битовый двоичный код, T 359		OEC 2-2-1	410	C02	
12		6-битовый код Грея, T 359		OEC 2-3-□	410	C03□	
13		6-битовый двоичный код, T 359		OEC 2-4-□	410	C04□	
14		9-битовый код Грея, T 384		OEC 2-5-□	410	C05□	
15		9-битовый двоичный код, T 384		OEC 2-6-□	410	C06□	
16							
17							
18							
19							

□ = тип характеристики сигнала
1 = линейная
2 = квадратичная
3 = прогрессивная
4 = линейная, односторонняя, со смещением вправо
5 = линейная, односторонняя, со смещением влево

Технические характеристики

Электропитание 18 - 30 В пост. тока
Выход: двухтактный каскад, 24 В пост. тока, 60 мА
Сканирование кодом Грея
Макс. угол вращения: ± 150° (360°)

6-битовый сигнал / 8-битовый сигнал

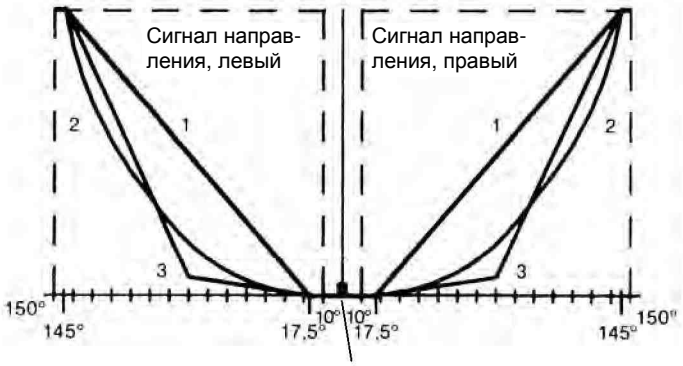

9-битовый сигнал

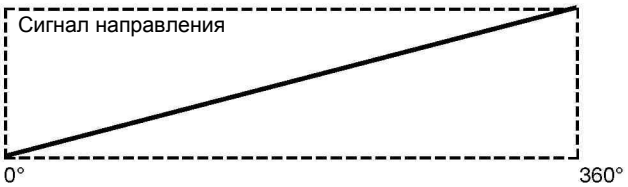

x - установка нулевой точки при помощи светодиода

6-битовое исполнение, T359

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	
2	D4	коричневый
3	D3	зеленый
4	D2	желтый
5	D1	серый
6	не подключен	
7	не подключен	
8	корпус, 0 вольт	черный
9	напряжение питания 18-30 V DC	красный
10	не подключен	
11	не подключен	
12	сигнал направления, левый	фиолетовый
13	сигнал направления, правый	серо-розовый
14	D6	красно-синий
15	D5	бело-зеленый
-	экран кабеля	коричнево-зеленый

8-битовое исполнение, T359

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	
2	D6	коричневый
3	D5	зеленый
4	D4	желтый
5	D3	серый
6	D2	розовый
7	D1	синий
8	корпус, 0 вольт	черный
9	напряжение питания 18-30 V DC	красный
10	не подключен	
11	не подключен	
12	сигнал направления, левый	фиолетовый
13	сигнал направления, правый	серо-розовый
14	D8	красно-синий
15	D7	бело-зеленый
-	экран кабеля	коричнево-зеленый

9-битовое исполнение, T384

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	
2	D6	коричневый
3	D5	зеленый
4	D4	желтый
5	D3	серый
6	D2	розовый
7	D1	синий
8	корпус, 0 вольт	черный
9	напряжение питания 18-30 V DC	красный
10	не подключен	
11	не подключен	
12	сигнал направления, левый	фиолетовый
13	D9	серо-розовый
14	D8	красно-синий
15	D7	бело-зеленый
-	экран кабеля	коричнево-зеленый

40	Кабель LIycy 14 x 0,25 мм^2 длиной 2000 мм, со снятой изоляцией, с проводной разводкой на штекере DA 15, с гильзами для оконцевания проводов						
41	Деталь для установки оптоэлектронного кодировщика (угол установки командоконтроллера и оптоэлектронного кодировщика совпадает)					(C)	
42	Переходная деталь для согласования угла установки оптоэлектронного кодировщика (угол установки командоконтроллера и кодировщика не совпадает)					(C)	
43	Стоимость каждого дополнительного метра кабеля LIycy 14 x 0,25 мм^2						

Оптоэлектронные кодировщики типа ОЕС 2 с аналоговым выходом и их совместимость с командоконтроллерами фирмы ГЕССМАНН

Поз.	Для установки на: V 6 / D 6 4 / V 1 1 / S 2 / S 6 / N 6		Дополнительные обозначения	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
1	Оптоэлектронный кодировщик Т 366 выход по напряжению (стабилизированное напряжение) 0 - 10 вольт		ОЕС 2-3-□-1	410	С11□	
2						
3						
4						

□ = тип характеристики сигнала
1 = линейная
2 = квадратичная
3 = прогрессивная

Технические характеристики
Электропитание 18 - 30 В пост. тока
Выход: 0 – 10 вольт (+ 5 мА)
Сканирование 6-битовым кодом Грея
Макс. угол вращения: ± 150°

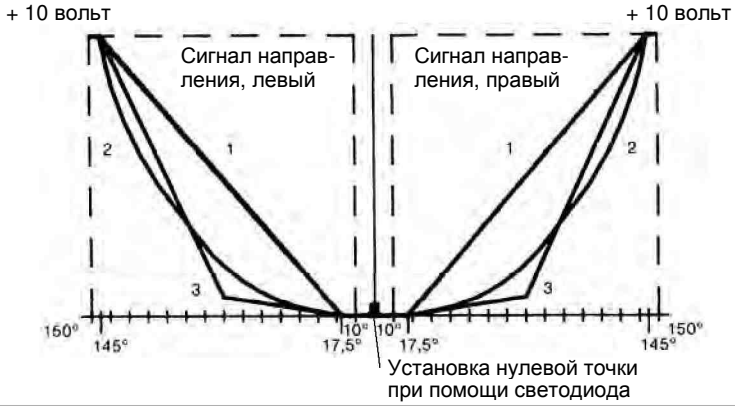

6-битовое исполнение, Т 366

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	-
2	не подключен	-
3	не подключен	-
4	не подключен	-
5	не подключен	-
6	не подключен	-
7	не подключен	-
8	корпус, 0 вольт	синий
9	напряжение питания 18-30 V DC	коричневый
10	не подключен	-
11	выход напряжения	зеленый
12	сигнал направления, левый	желтый
13	сигнал направления, правый	серый
14	не подключен	-
15	не подключен	-
-	экран кабеля	белый

5	Оптоэлектронный кодировщик Т 367 выход по напряжению (стабилизированное напряжение) ± 10 вольт		ОЕС 2-3-□-2	410	С15□	
6						
7						
8						

□ = тип характеристики сигнала
1 = линейная
2 = квадратичная
3 = прогрессивная

Технические характеристики
Электропитание 18 - 30 В пост. тока
Выход: ± 10 вольт (± 5 мА)
Сканирование 6-битовым кодом Грея
Макс. угол вращения: ± 150°

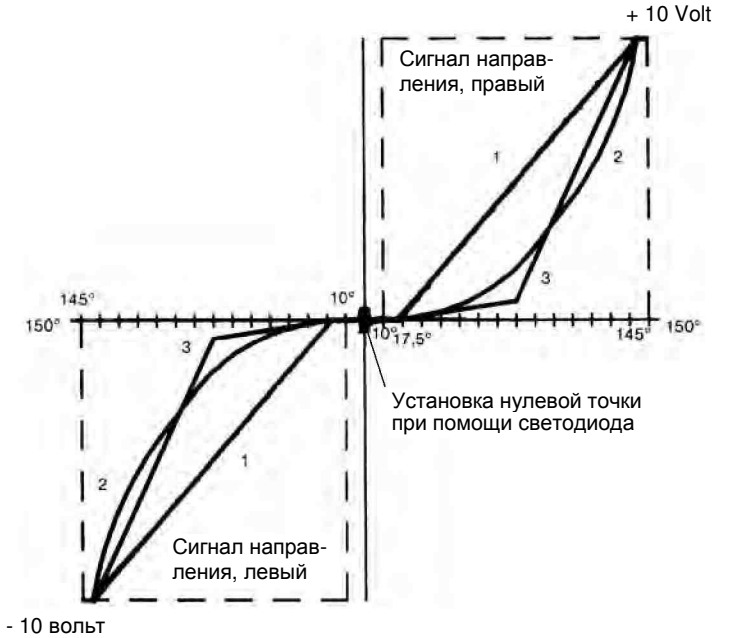

6-битовое исполнение, Т 367

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	-
2	не подключен	-
3	не подключен	-
4	не подключен	-
5	не подключен	-
6	не подключен	-
7	не подключен	-
8	корпус, 0 вольт	синий
9	напряжение питания 18-30 V DC	коричневый
10	не подключен	-
11	выход напряжения	зеленый
12	сигнал направления, левый	желтый
13	сигнал направления, правый	серый
14	не подключен	-
15	не подключен	-
-	экран кабеля	белый

40	Кабель Llycy 14 x 0,25 мм^2 длиной 2000 мм, со снятой изоляцией, с проводной разводкой на штекере DA 15, с гильзами для оконцевания проводов					
41	Деталь для установки оптоэлектронного кодировщика (угол установки командоконтроллера и оптоэлектронного кодировщика совпадает)				(С)	
42	Переходная деталь для согласования угла установки оптоэлектронного кодировщика (угол установки командоконтроллера и кодировщика не совпадает)				(С)	
43	Стоимость каждого дополнительного метра кабеля Llycy 14 x 0,25 мм^2					

Оптоэлектронные кодировщики типа ОЕС 2 с аналоговым выходом и их совместимость с командоконтроллерами фирмы ГЕССМАНН

Поз.	Для установки на: V6 / D64 / V11 / S 2 / S 6 / N 6		Дополнительные обозначения	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
1	Оптоэлектронный кодировщик T 368, выход по току (стабилизирован) 4 - 20 мА		ОЕС 2-3-□-5	410	C19□	
2	Оптоэлектронный кодировщик T 368, выход по току (стабилизирован) 0 - 20 мА		ОЕС 2-3-□-8	410	C20□	
3						
4						

□ = тип характеристики сигнала
1 = линейная
2 = квадратичная
3 = прогрессивная

Технические характеристики
Электропитание 18 - 30 В пост. тока
Выход: 4/0 – 20 мА
Сканирование 6-битовым кодом Грея
Макс. угол вращения: ± 150°

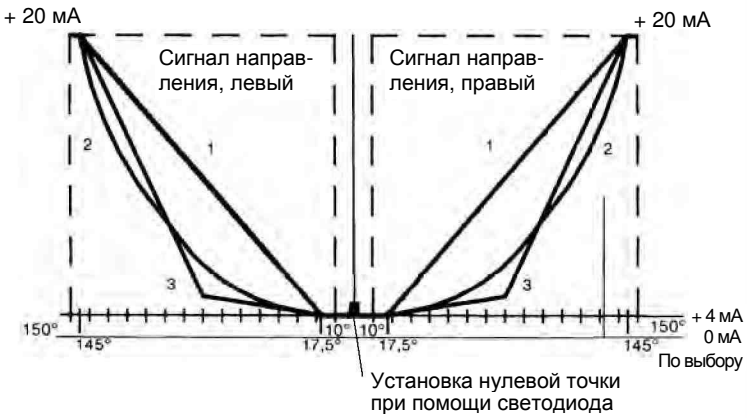

6-битовое исполнение, T 368

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	-
2	не подключен	-
3	не подключен	-
4	не подключен	-
5	не подключен	-
6	не подключен	-
7	не подключен	-
8	корпус, 0 вольт	синий
9	напряжение питания 18-30 V DC	коричневый
10	не подключен	-
11	выход тока	зеленый
12	сигнал направления, левый	желтый
13	сигнал направления, правый	серый
14	не подключен	-
15	не подключен	-
-	экран кабеля	белый

Поз.			Дополнительные обозначения	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
5	Оптоэлектронный кодировщик T 369 выход по току (стабилизированный ток) ± 20 мА		ОЕС 2-3-□-6	410	C23□	
6						
7						
8						

□ = тип характеристики сигнала
1 = линейная
2 = квадратичная
3 = прогрессивная

Технические характеристики
Электропитание 18 - 30 В пост. тока
Выход: ± 20 мА
Сканирование 6-битовым кодом Грея
Макс. угол вращения: ± 150°

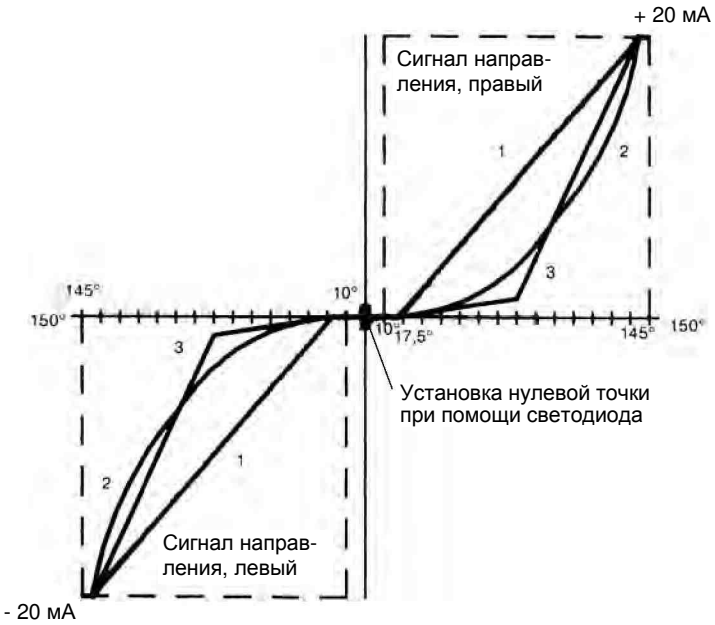

6-битовое исполнение, T 369

Подключение штырьевых контактов		Цветной код
1	не подключен	-
2	не подключен	-
3	не подключен	-
4	не подключен	-
5	не подключен	-
6	не подключен	-
7	не подключен	-
8	корпус, 0 вольт	синий
9	напряжение питания 18-30 V DC	коричневый
10	не подключен	-
11	выход тока	зеленый
12	сигнал направления, левый	желтый
13	сигнал направления, правый	серый
14	не подключен	-
15	не подключен	-
-	экран кабеля	белый

Поз.			Дополнительные обозначения	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
40	Кабель Llycy 14 x 0,25 мм² длиной 2000 мм, со снятой изоляцией, с проводной разводкой на штекере DA 15, с гильзами для оконцевания проводов					
41	Деталь для установки оптоэлектронного кодировщика (угол установки командоконтроллера и оптоэлектронного кодировщика совпадает)				(C)	
42	Переходная деталь для согласования угла установки оптоэлектронного кодировщика (угол установки командоконтроллера и кодировщика не совпадает)				(C)	
43	Стоимость каждого дополнительного метра кабеля Llycy 14 x 0,25 мм²					